

Замок накладной электромеханический Апекс ERL-2369, ERL-2369.1

APECS®

Назначение и общие характеристики

Замок накладной Апекс ERL-23693, ERL-23693.1 электромеханический замок с возможностью блокировки кнопки открывания замка. Замок электромеханический предназначен для запираения дверей, ворот, калиток с возможностью ручного или дистанционного открывания, в том числе для работы совместно с аудио или видеодомофонами, контроллерами СКУД и кодовыми панелями. Замок является универсальным и может быть установлен на двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу.

Технические характеристики

Электромеханический замок работает в импульсном режиме и открывается при кратковременной, не более 3-х секунд, подаче напряжения. Вручную замок может быть открыт или кнопкой изнутри, или ключом снаружи. **Внимание:** открывание замка снаружи происходит при повороте ключа на небольшой угол, полный оборот ключ делать не должен. После открывания любым способом замок остается в разблокированном состоянии до открывания двери.

У замков серии ERL-2369 имеется возможность блокировки кнопки открывания. Цилиндровый механизм, расположенный на крышке замка, предназначен только для блокировки или разблокировки кнопки и никак не связан с внешним цилиндрическим механизмом.

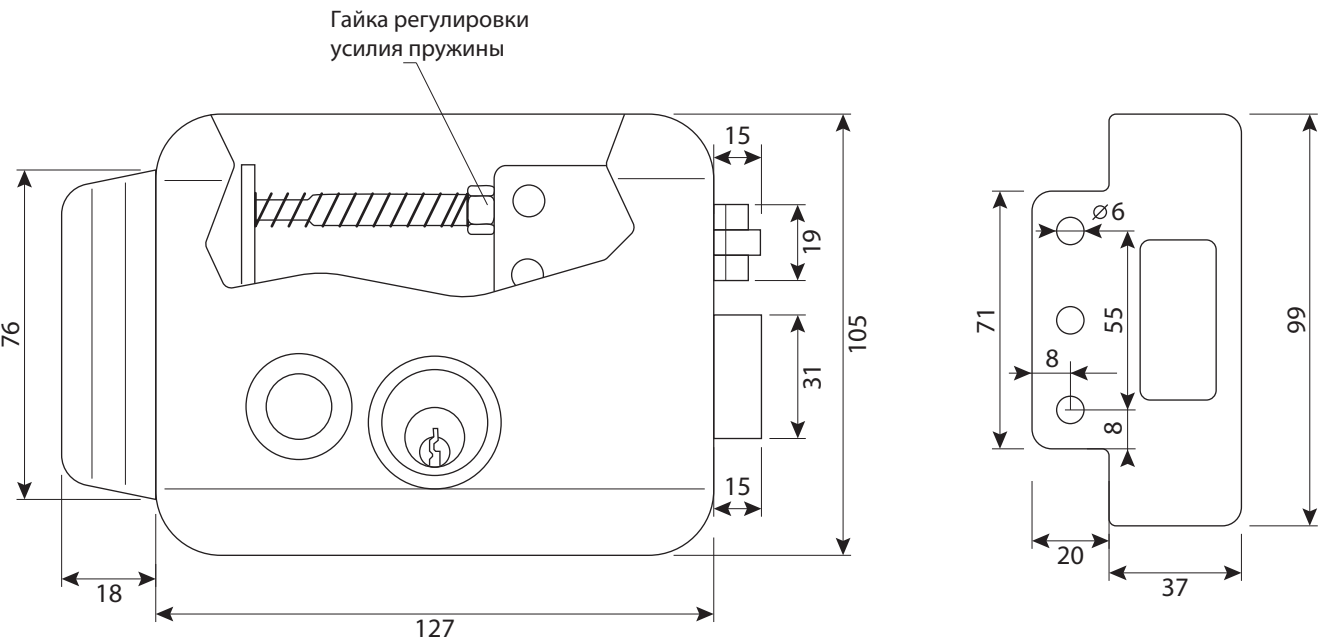



Таблица технических характеристик

Рабочее напряжение	12 В
Потребляемый ток	2-3 А
Время подачи отпирающего сигнала	Не более 3 сек
Рабочая температура	-40...+50С
Вес	1,5 кг

Комплектность поставки

1. Замок электромеханический	1 шт.
2. Ответная планка	1 шт.
3. Цилиндровый механизм	1 шт.
4. Комплект для установки	1 шт.
5. Ключи	1 шт.
6. Паспорт	1 шт.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.

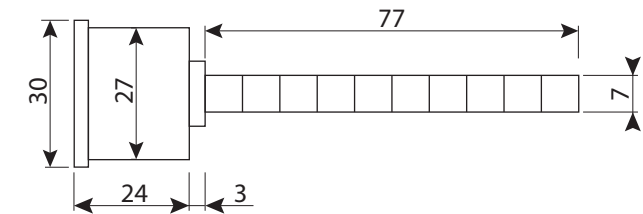


Условия эксплуатации

При эксплуатации изделия запрещается: Подключать замок к источникам питания с напряжениями, не соответствующим указанным в технических характеристиках. Подавать питание на замок на время большее, чем указано в технических характеристиках. Эксплуатировать замок в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п. При использовании электромеханического замка на улице, необходимо обеспечить его защиту от прямого попадания осадков, в противном случае возможно подклинивание ригелей. Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Рекомендации по установке

1. Для установки электромеханического замка на двери различной толщины, у цилиндрического механизма предусмотрена планка, которую нужно укоротить до нужной длины при монтаже, после чего можно крепить цилиндрический механизм на дверь. Шток цилиндрического механизма вставляется в горизонтальную прорезь или втулку с обратной стороны корпуса замка.
2. Перед установкой замка определите сторону открывания двери (L/R), для того чтобы переставить защелку, отверткой выдавите язычок защелки, переверните его (не вынимая отвертку) на 180 градусов, и вытащите отвертку.
3. Для лучшей работы электромеханического замка зазор между замком и ответной планкой должен составлять 5 мм.
4. Используйте ключ на 12 мм. или пассатижи, чтобы отрегулировать силу пружины в зависимости от веса двери.
5. Импульс на открытие замка не должен превышать 3-х секунд, рекомендуемая длительность импульса 1 секунда.

Схема установки электромеханического замка

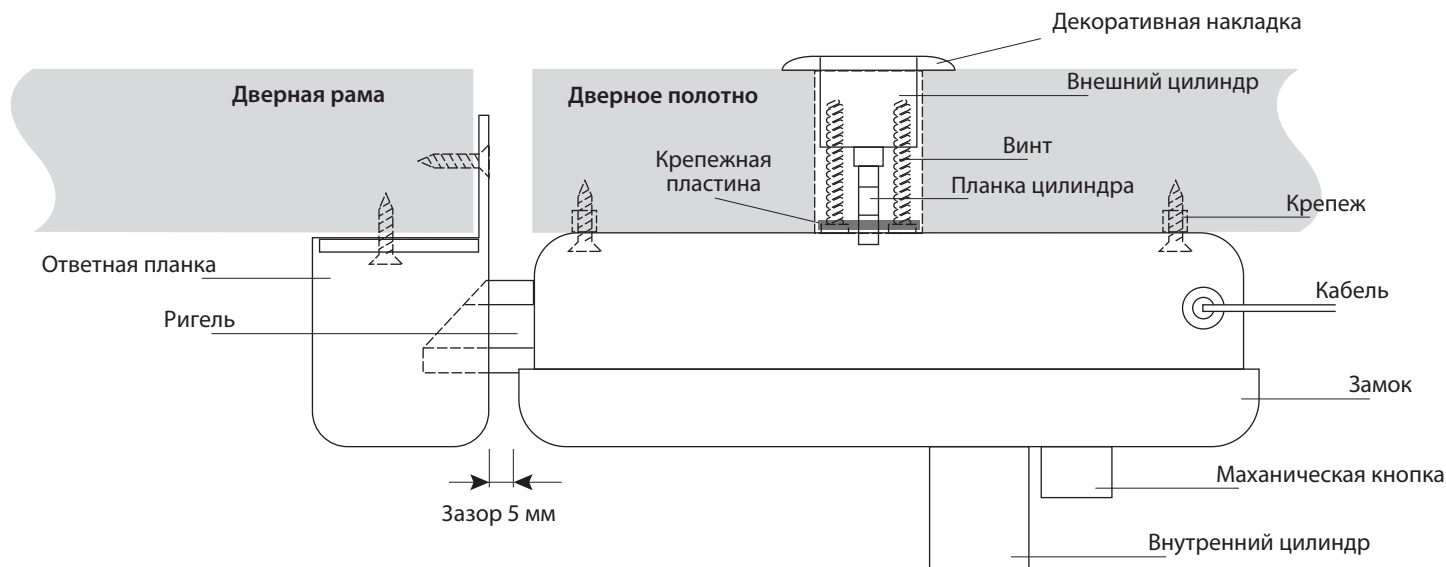


Рекомендации по подключению электромеханического замка

	Сечение ,мм	Диаметр	Длина, м
Сечение медного провода	0.3	0.6	8
	0.5	0.8	15
	1.0	1.2	25
	1.5	1.4	40
	2.5	1.8	60

Подключение замка должно осуществляться с помощью проводов, имеющих сечение, соответствующее току потребления замка.

Схема установки ответной планки

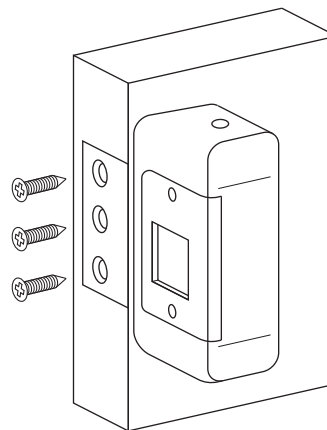

Гарантийный срок: 1 год с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602. «APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7, офис 715-727. marketing@apecs.com.

Не подлежит обязательной сертификации.